

Общая информация	2
Подключение	2
Программирование	2

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ WIFI CONTROL

Руководство по программированию



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


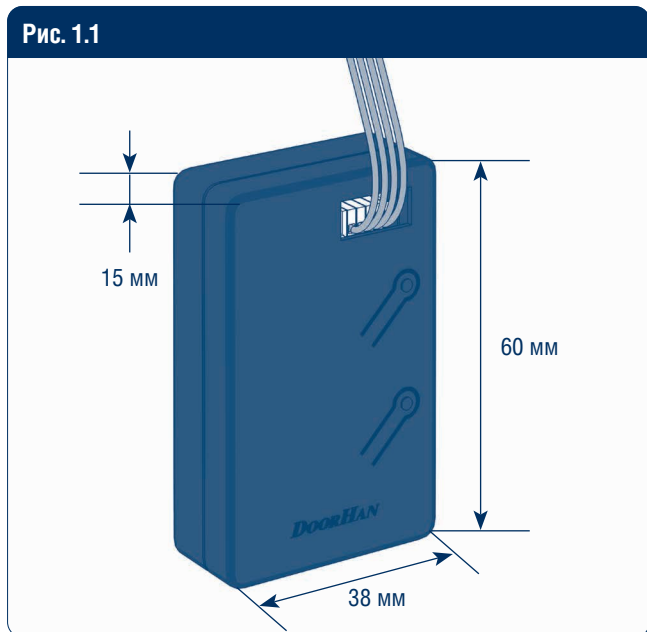


Таблица 1.1. Технические характеристики

Параметры	Значение
Wi-Fi, ГГц	2,4-2,48
Ток потребления, мА	60
Температура эксплуатации, °C	-40...+50

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

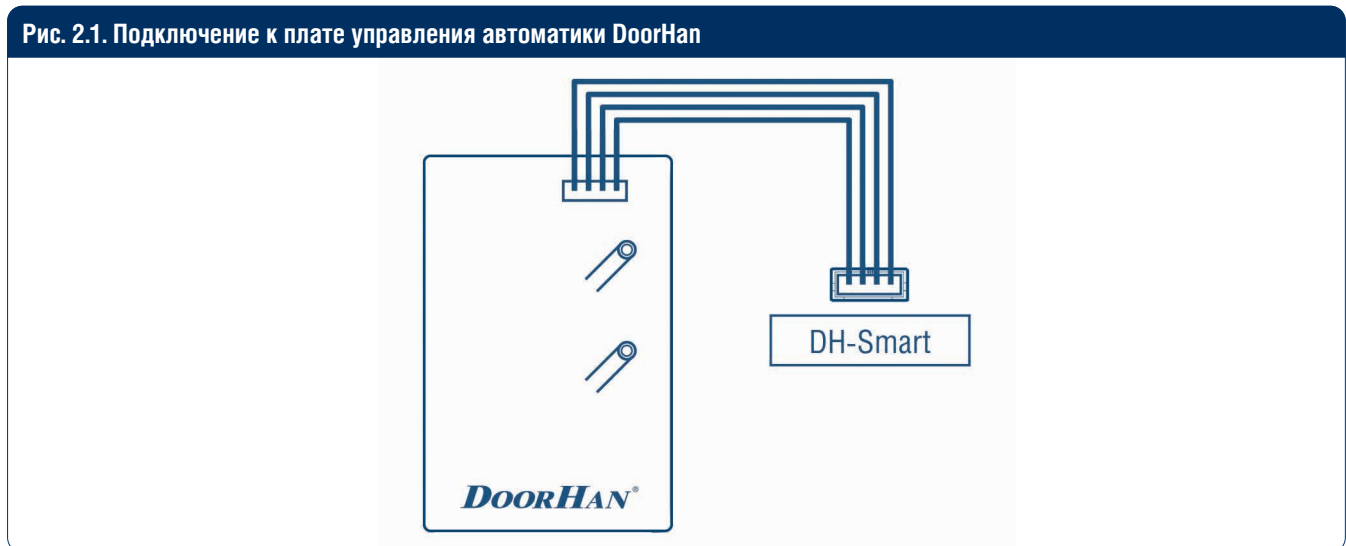

Устройство работает только с платами, на которых присутствует соответствующий разъем DH-Smart и установлена соответствующая прошивка (уточнять при приобретении).

3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

3.1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА



⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

Для автоматического добавления устройства необходимо включить Wi-Fi и Bluetooth.

Рис. 3.1.2

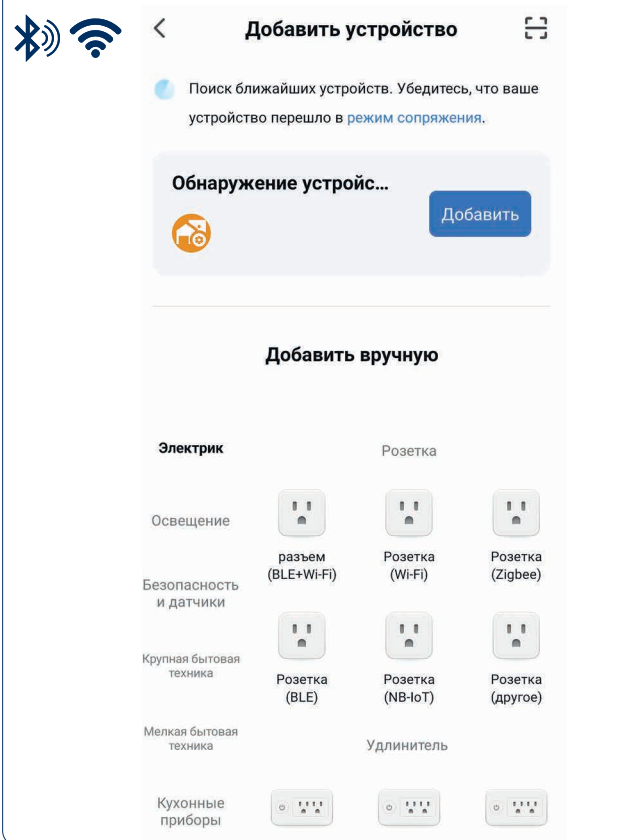


Рис. 3.1.3

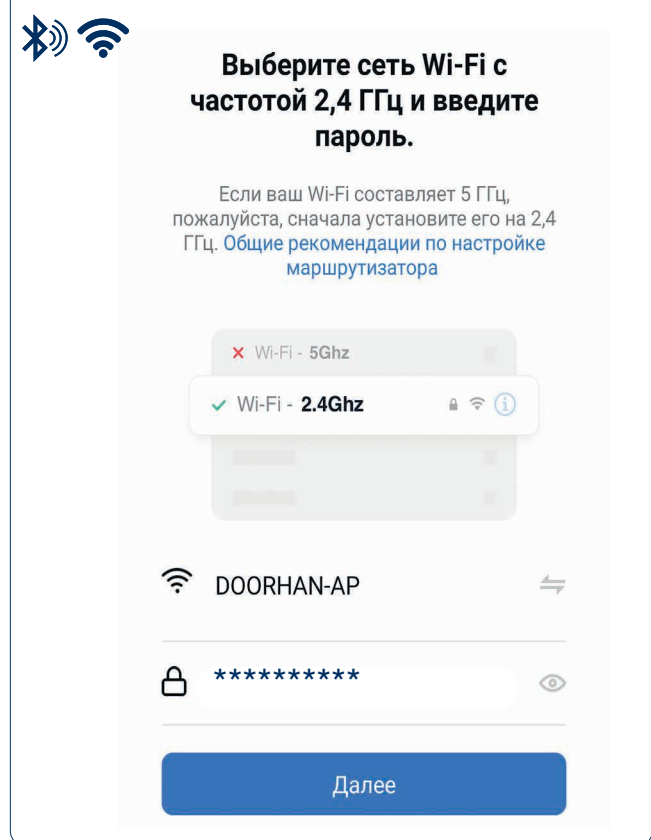


Рис. 3.1.4




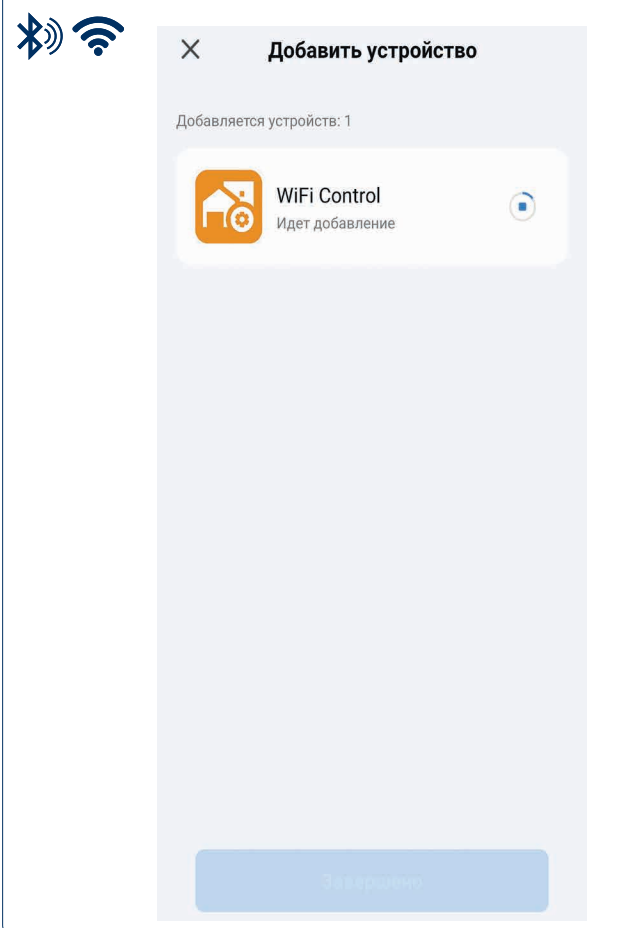



Рис. 3.1.5



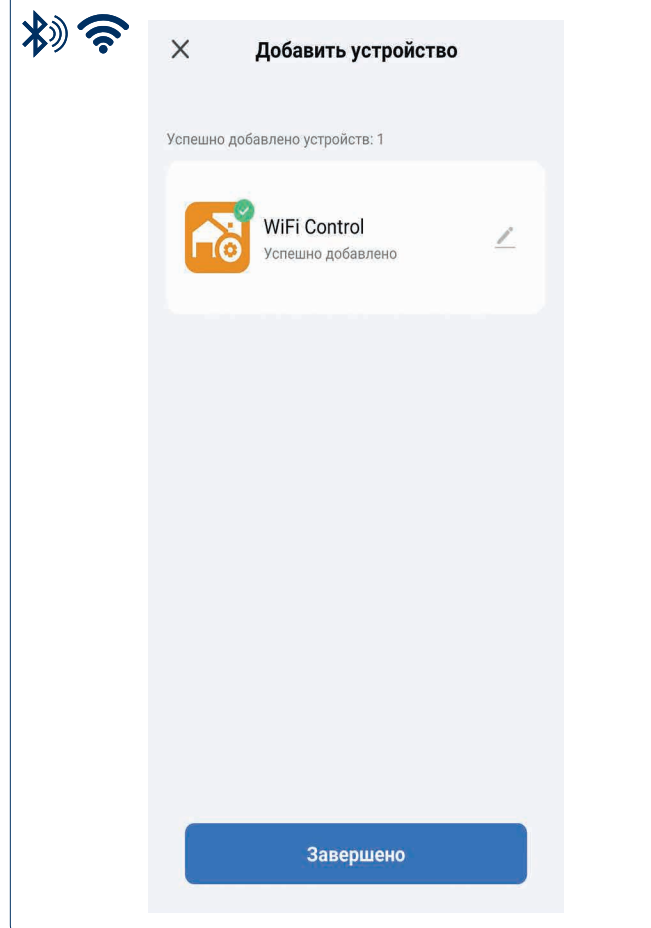
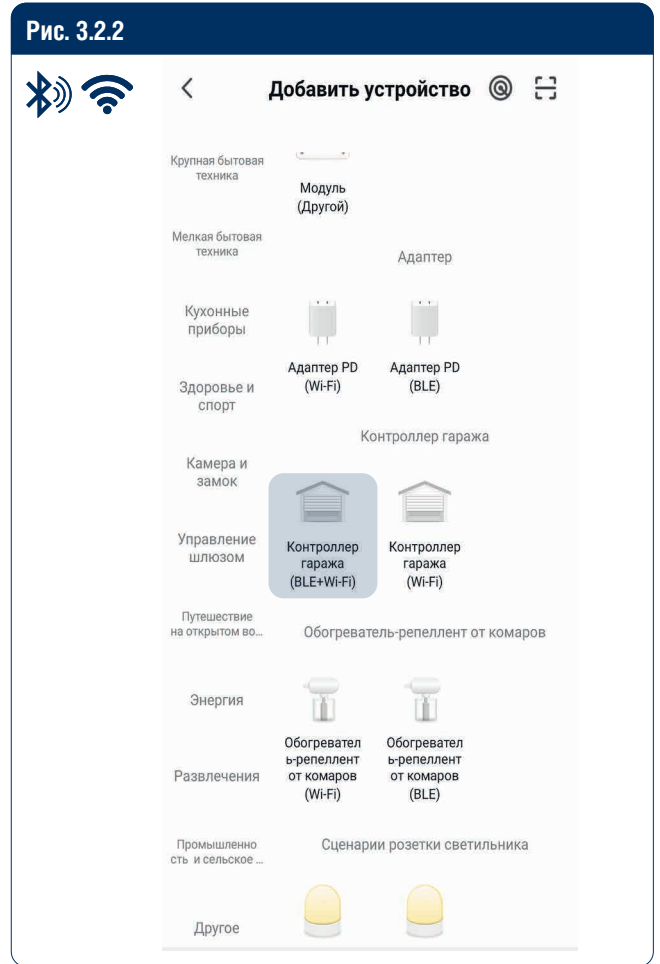



3.2. ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ВРУЧНУЮ

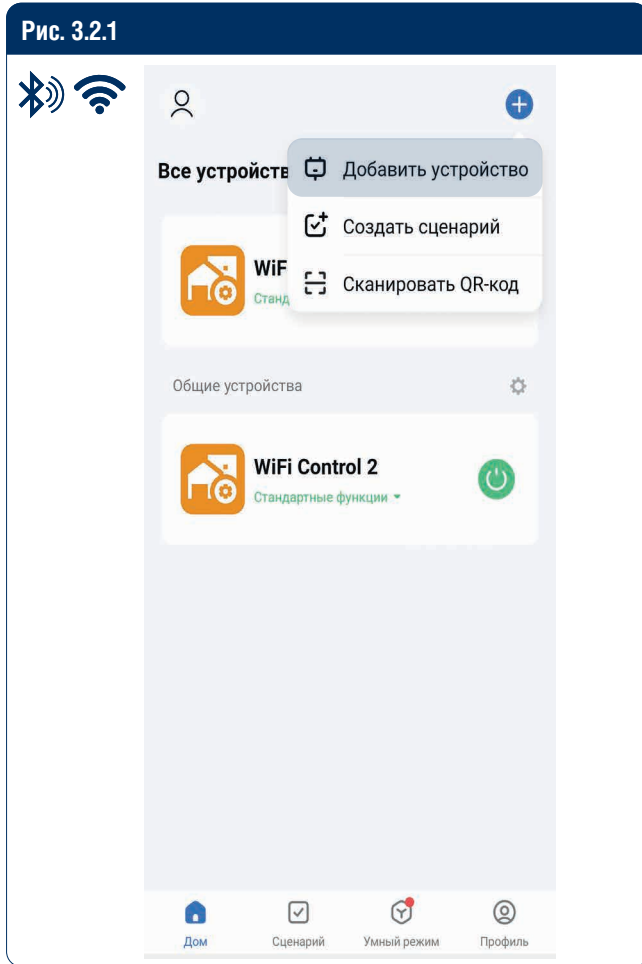

3.3. ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА

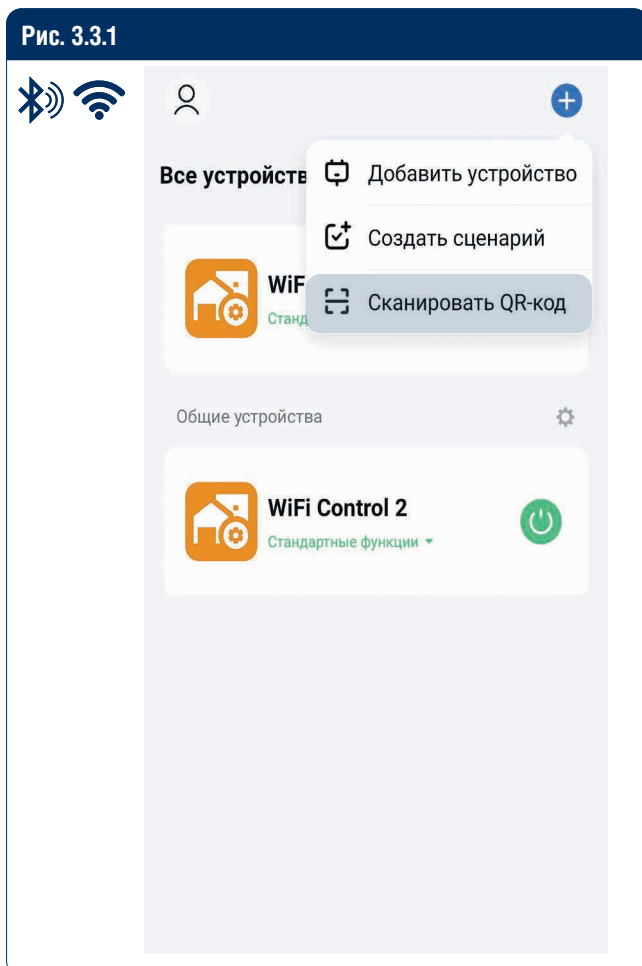

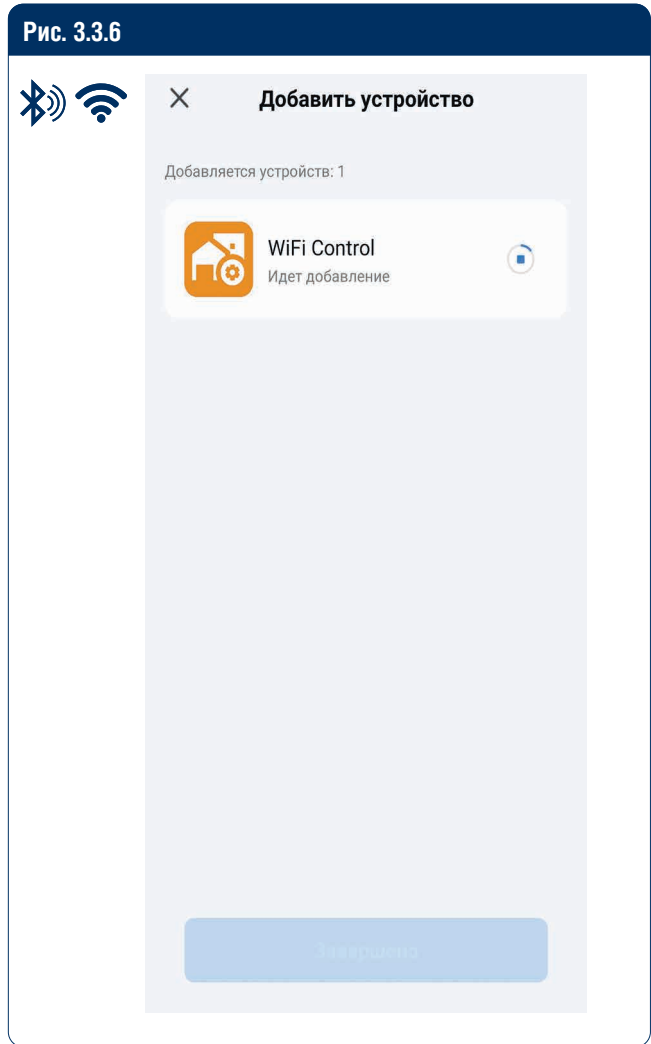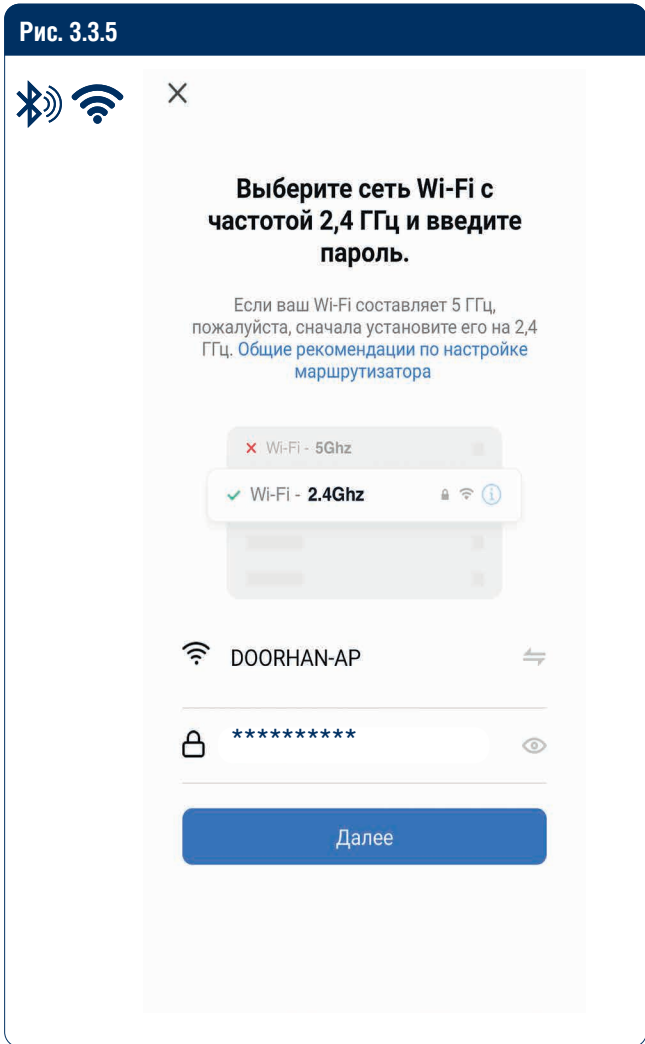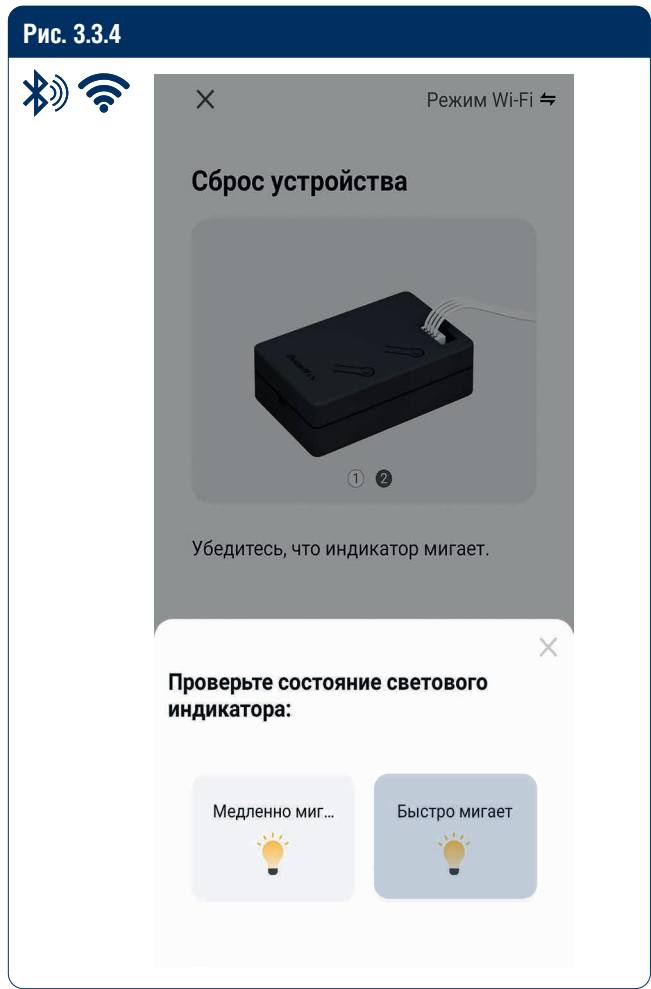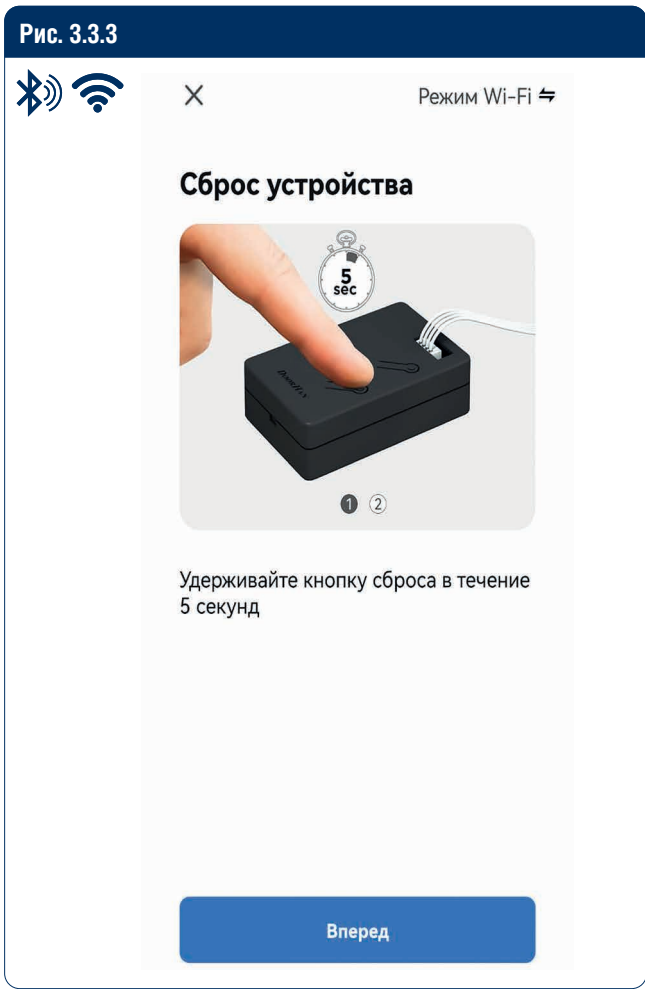

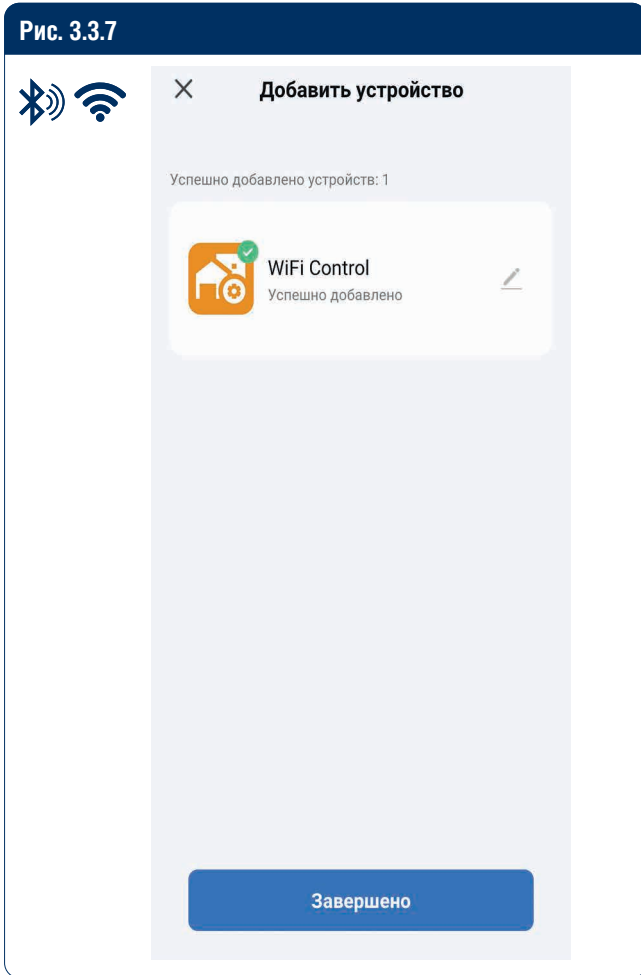

DOORHAN[®]

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru